



Glasvordach BASIC II

Datenblatt

GlasAktiv – Beratung und Vertrieb · Drygalski Allee 33, Eingang B · D-81477 München

T +49 (0)89 / 614 695 0 · F +49 (0)89 / 614 695 11 · E-Mail: info@glasaktiv.de



www.glasaktiv.de

Hinweis: Für Inhalte, Fehler oder Änderungen der nachfolgenden Angaben ist GlasAktiv nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung

■ Set Basic II | AbZ Z-70.3-85




Max. Glasmaße abhängig von Belastung, Beispiele und Bemessungsdiagramme ab Seite 340 | max. glass dimensions depending on the load, examples and dimensioning tables from page 340 onwards

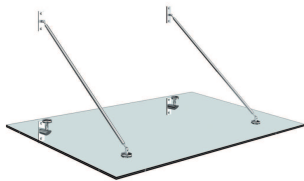

2 x 1912VA-V/H



2 x 1943VA-V/H




2 x 1920VA



2 x 1926VA





2 x 1927VA





Set 1965VA-V-12/VA-H-12	13,52 mm
Set 1965VA-V-16/VA-H-16	17,52 mm
Set 1965VA-V-20/VA-H-20	21,52 mm
Set 1965VA-V-24/VA-H-24	25,52 mm


■ Set Basic II | AbZ Z-70.3-85

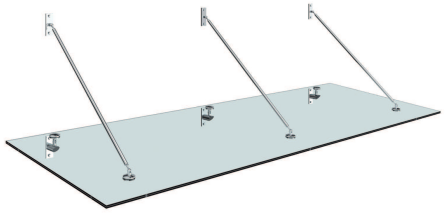



3 x  1912VA-V/H

3 x  1943VA-V/H


3 x  1920VA


3 x  1926VA


3 x  1927VA


 18 mm


Set 1964VA-V-16/VA-H-16	17,52 mm
Set 1964VA-V-20/VA-H-20	21,52 mm
Set 1964VA-V-24/VA-H-24	25,52 mm


 Rost frei
100% ZUSAMMENGEBAUT

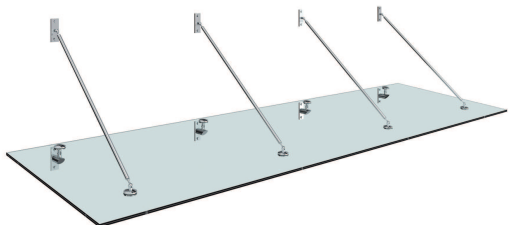



4 x  1912VA-V

4 x  1943VA-V


4 x  1920VA

4 x  1926VA


4 x  1927VA

 18 mm


Set 1963VA-V-16/VA-H-16	17,52 mm
Set 1963VA-V-20/VA-H-20	21,52 mm
Set 1963VA-V-24/VA-H-24	25,52 mm

 Rost frei
100% ZUSAMMENGEBAUT


Wandflansche Basic II | wall flanges Basic II

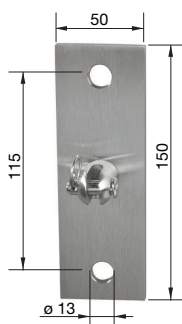


1912VA-V

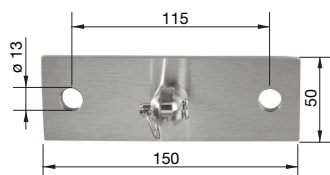

1912VA-H

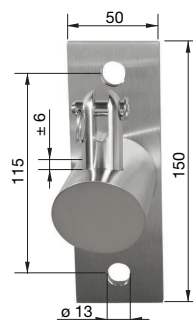

1943VA-V

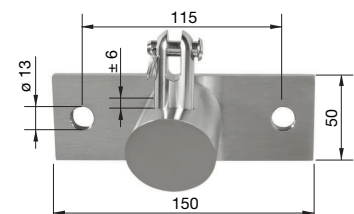

1943VA-H

Höhenverstellung von ± 6 mm | height adjustable ± 6 mm